




NMT SAN MAX 40/80-F250


NMT SAN MAX C F / Circolatore elettronico flangiato sanitario con modulo di comunicazione

Acqua sanitaria, Condizionamento

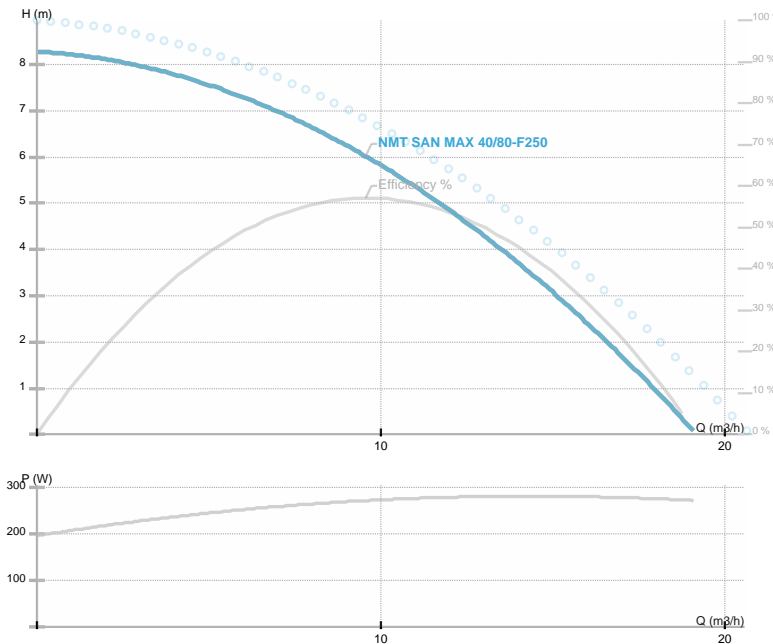

Codice articolo	979524556
Alimentazione	1~230V, 50Hz
Classe di protezione	IP44
Q max	19.11 [m³/h]
H max	8.29 [m]
Giri/min	3700 [1/min]
Potenza motore	270 [w]
Corrente nominale	1.4 [A]
Fluidi consentiti	Water VDI 2035
Temperatura fluido	-10.0 ÷ 110.0 [°C]
Classe di isolamento	H
DN1	40 [mm]
Connettore	PN 6/10
Peso	12,50 [kg]
Interasse	250 [mm]
Certificazioni	CE EAC
EI	0,2
Efficienza	57,77 [%]
Materiale girante	PES GF 30
Materiale cuscinetti	Graphite
Materiale albero	AISI 420
Material corpo pompa	Bronzo
Frequenza	50/60 Hz
Connection	PN 6/10
Pressione massima	1.0 MPa
Temperatura max. ambiente	40 deg C

Disegno 1

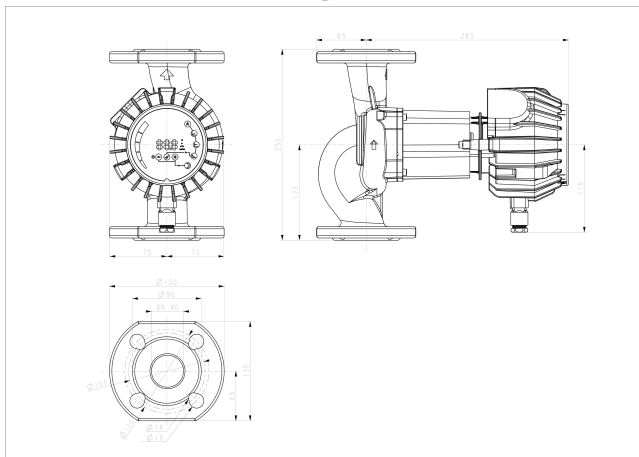

Schema

