




NMT SAN MAX 50/120-F280


NMT SAN MAX C F / Circolatore elettronico flangiato sanitario con modulo di comunicazione

Acqua sanitaria, Condizionamento

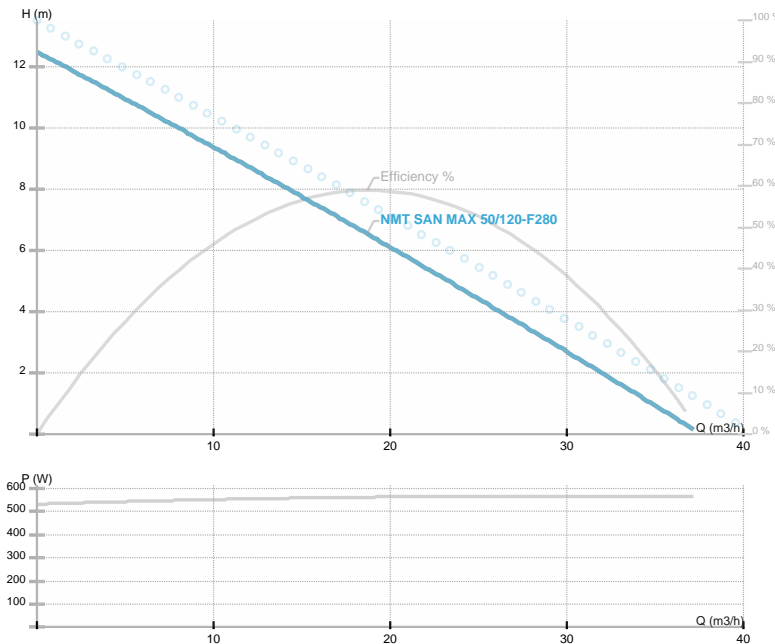

Codice articolo	979524561
Alimentazione	1~230V, 50Hz
Classe di protezione	IP44
Q max	37.4 [m³/h]
H max	12.5 [m]
Giri/min	4200 [1/min]
Potenza motore	560 [w]
Corrente nominale	2.5 [A]
Fluidi consentiti	Water VDI 2035
Temperatura fluido	-10.0 ÷ 110.0 [°C]
Classe di isolamento	H
DN1	50 [mm]
Connettore	PN 6/10
Peso	16,50 [kg]
Interasse	280 [mm]
Certificazioni	CE EAC
EI	0,21
Efficienza	59,52 [%]
Materiale girante	PES GF 30
Materiale cuscinetti	Graphite
Materiale albero	AISI 420
Material corpo pompa	Bronzo
Frequenza	50/60 Hz
Connection	PN 6/10
Pressione massima	1.0 MPa
Temperatura max. ambiente	40 deg C

Disegno 1

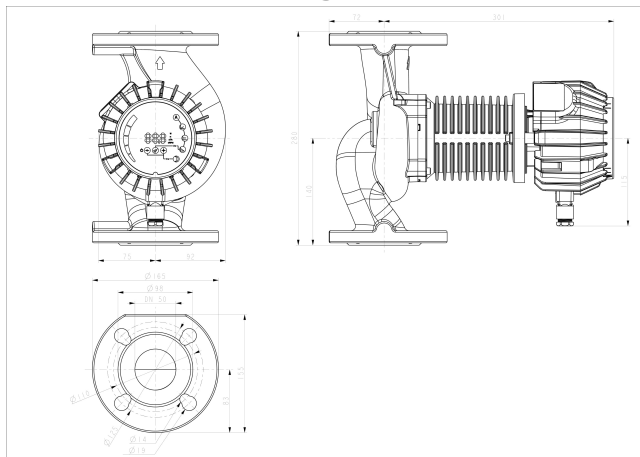

Schema

