




GHNDbasic II 40-70F

GHNDbasic / Circolatore gemellare flangiato a tre velocita'
 Riscaldamento

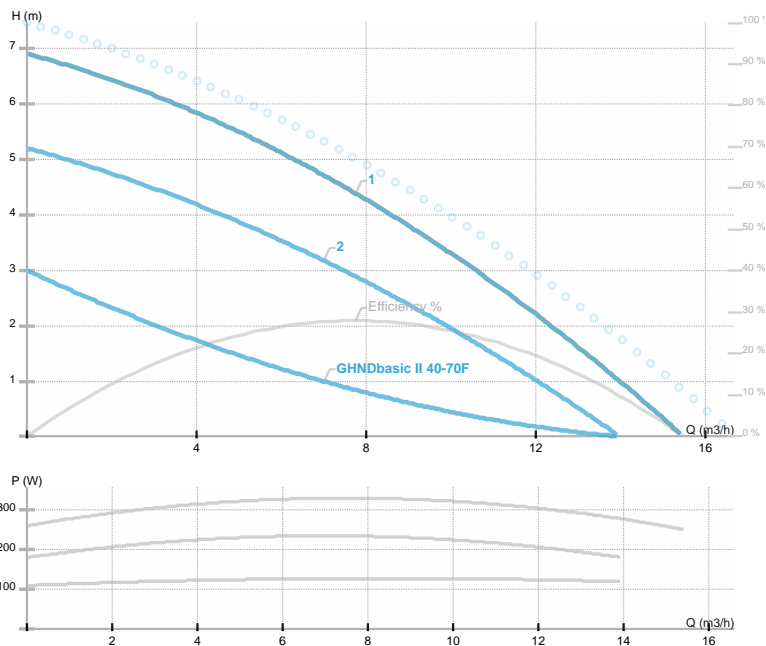

Codice articolo	979524503
Alimentazione	3~400V, 50Hz
Classe di protezione	IP44
Q max	22.0 [m³/h]
H max	6.0 [m]
Giri/min	1440 - 2790 [1/min]
Potenza motore	317 [w]
Corrente nominale	0.74 [A]
Fluidi consentiti	Water VDI 2035, glycol 50%
Temperatura fluido	-10.0 ÷ 120.0 [°C]
Classe di isolamento	200
DN1	40 [mm]
Connettore	PN 6/10
Peso	31,10 [kg]
Interasse	250 [mm]
Certificazioni	EAC
EEL	
Efficienza	[%]
Materiale girante	Noryl 1630V
Materiale cuscinetti	Graphite
Materiale albero	AISI 431
Material corpo pompa	Ghisa
Frequenza	50 Hz
Connection	PN 6/10
Pressione massima	
Temperatura max. ambiente	40 deg C

Disegno 1

L=250 DN=40 a=62 l=198 b1=125 R=1/4" b=346 h1=110

Schema

