




GHNDbasic II 50-120F

GHNDbasic / Circolatore gemellare flangiato a tre velocita'
 Riscaldamento

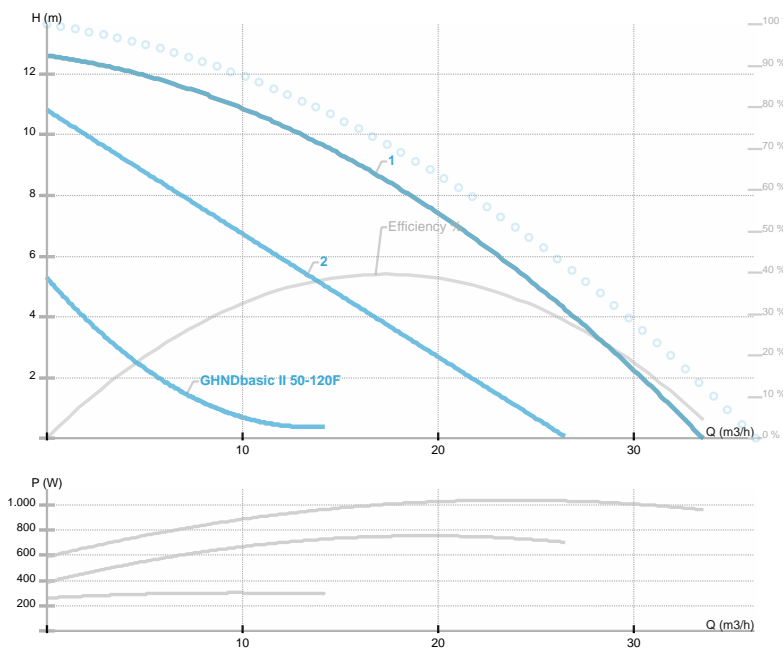

Codice articolo	979524508
Alimentazione	3~400V, 50Hz
Classe di protezione	IP44
Q max	30.0 [m³/h]
H max	12.0 [m]
Giri/min	1270 - 2800 [1/min]
Potenza motore	1058 [w]
Corrente nominale	2.02 [A]
Fluidi consentiti	Water VDI 2035, glycol 50%
Temperatura fluido	-10.0 ÷ 120.0 [°C]
Classe di isolamento	200
DN1	50 [mm]
Connettore	PN 6/10
Peso	44,10 [kg]
Interasse	280 [mm]
Certificazioni	EAC
EEL	
Efficienza	[%]
Materiale girante	AISI 304
Materiale cuscinetti	Graphite
Materiale albero	AISI 431
Material corpo pompa	Ghisa
Frequenza	50 Hz
Connection	PN 6/10
Pressione massima	
Temperatura max. ambiente	40 deg C

Disegno 1

L=280 DN=50 a=70 l=250 b1=130 R=1/4" b=400 h1=121

Schema

