




GHNDbasic II 65-70F

GHNDbasic / Circolatore gemellare flangiato a tre velocita'
 Riscaldamento

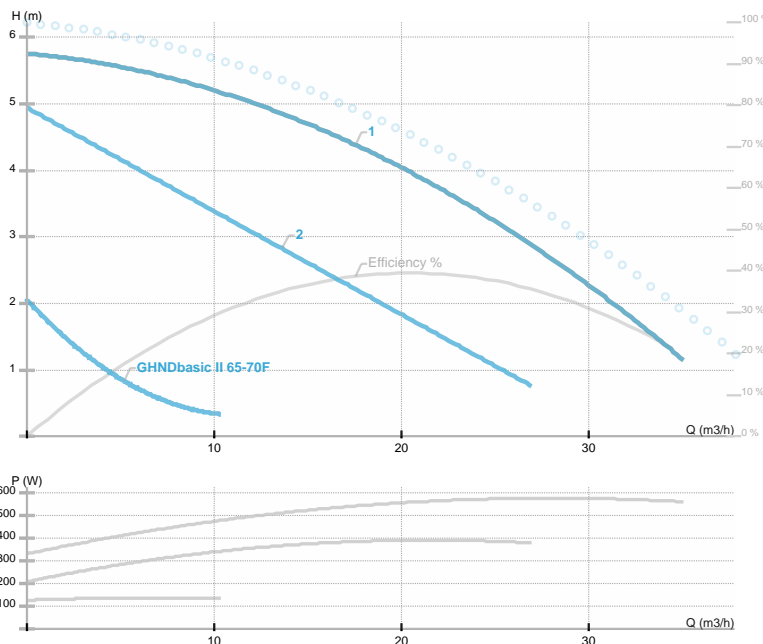

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Codice articolo | 979524512 |
| Alimentazione | 3~400V, 50Hz |
| Classe di protezione | IP44 |
| Q max | 60.0 [m³/h] |
| H max | 6.0 [m] |
| Giri/min | [1/min] |
| Potenza motore | 578 [w] |
| Corrente nominale | 1.5 [A] |
| Fluidi consentiti | Water VDI 2035, glycol 50% |
| Temperatura fluido | -10.0 ÷ 120.0 [°C] |
| Classe di isolamento | 200 |
| DN1 | 65 [mm] |
| Connettore | PN 6/10 |
| Peso | 55,80 [kg] |
| Interasse | 340 [mm] |
| Certificazioni | EAC |
| EEL | |
| Efficienza | [%] |
| Materiale girante | AISI 304 |
| Materiale cuscinetti | Graphite |
| Materiale albero | AISI 431 |
| Material corpo pompa | Ghisa |
| Frequenza | 50 Hz |
| Connection | PN 6/10 |
| Pressione massima | |
| Temperatura max. ambiente | 40 deg C |

Disegno 1

L=340 DN=65 a=80 l=252 b1=130 R=1/4" b=450 h1=141

Schema

