




GHNDbasic II 80-120F PN6

GHNDbasic / Circolatore gemellare flangiato a tre velocita'
 Riscaldamento

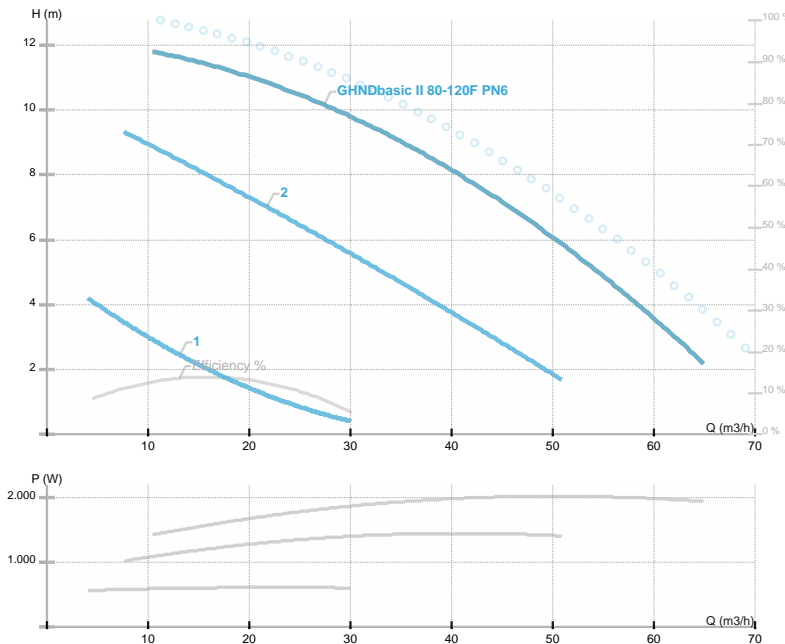

Codice articolo	979524514
Alimentazione	3~400V, 50Hz
Classe di protezione	IP44
Q max	120.0 [m³/h]
H max	12.0 [m]
Giri/min	1200-1800 [1/min]
Potenza motore	2263 [w]
Corrente nominale	3.9 [A]
Fluidi consentiti	Water VDI 2035, glycol 50%
Temperatura fluido	-10.0 ÷ 120.0 [°C]
Classe di isolamento	200
DN1	80 [mm]
Connettore	PN6
Peso	59,40 [kg]
Interasse	360 [mm]
Certificazioni	EAC
EEI	
Efficienza	[%]
Materiale girante	AISI 304
Materiale cuscinetti	Graphite
Materiale albero	AISI 431
Material corpo pompa	Ghisa
Frequenza	50 Hz
Connection	PN6
Pressione massima	
Temperatura max. ambiente	40 deg C

Disegno 1

L=360 DN=80 a=95 l=257 b1=130 R=1/4" b=470 h1=146

Schema

