


DIFFUSORI QUADRATI AD EFFETTO ELICOIDALE

DMQ.5 - 6 - 8




**PL.DIF e PL.DIF.ISO**

---

## PLENUM

### PL.DIF e PL.DIF.ISO

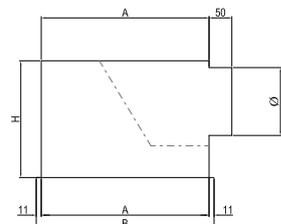

Camera di raccordo a forma quadrangolare in lamiera d'acciaio zincato con lamiera equalizzatrice e distributrice, barra centrale per il montaggio della parte frontale, attacco circolare o superiore con o senza serranda di taratura in lamiera forellinata.

dimensioni	A	B	H	Φ
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
300	268	290	258	150
400	368	390	258	150
500	468	490	308	200
600	568	590	358	250
300 / 600x600	268	290	258	150
400 / 600x600	368	390	258	150
500 / 600x600	468	490	308	200

## MATERIALE

Camera di raccordo a forma quadrangolare: acciaio zincato. Stesso materiale per gli accessori (serranda di taratura).

Lamiera equalizzatrice, barracentrale di montaggio: acciaio zincato.




Isolamento: pannelli autoadesivi in schiuma di polietilene, euroclasse di reazione al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009, B-s2, d0.

## INSTALLAZIONE

Installazione in controsoffitto a pannelli

Installazione in campo libero

Installazione in controsoffitto

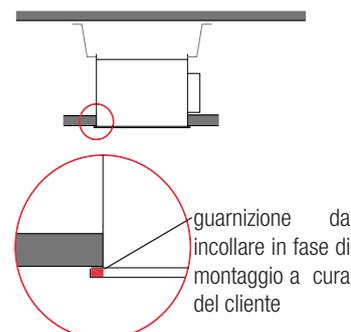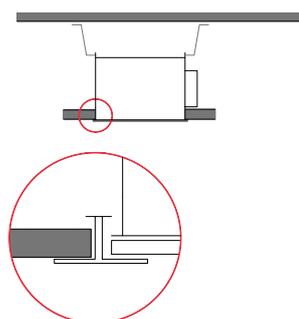

Per tutte e tre le tipologie di installazione accessori per la sospensione del plenum esclusi dalla fornitura