


DIFFUSORE QUADRATO A PIASTRA FORELLINATA

DF - DF/FD

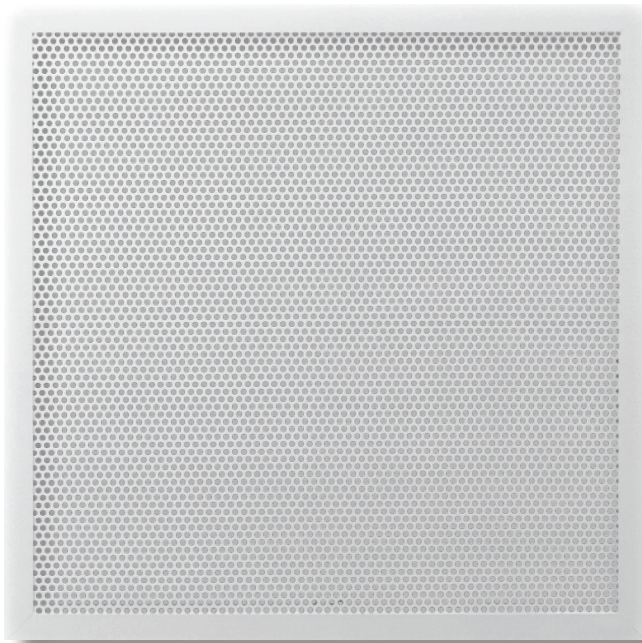

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Diffusore quadrato con piastra frontale forellinata, cornice perimetrale.

Varianti:

- DF/FD: diffusore con deflettori posteriori per direzionare il lancio in 4 direzioni;
- DF 595x595 e.c.: versione adatta per sostituzione pannello quadro di grandezza 600 mm.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Fornito standard con fori perimetrali su cornice, realizzabili svasati a richiesta.

MATERIALE


Cornice perimetrale in alluminio, piastra forellinata in lamiera di acciaio, tutto verniciato in tinta RAL 9016.

ACCESSORI



SV



Serranda di regolazione a contrasto.



PL/DF e PL/DF/ISO


Plenum di distribuzione aria adatto per diffusori della serie DF.

DIMENSIONI

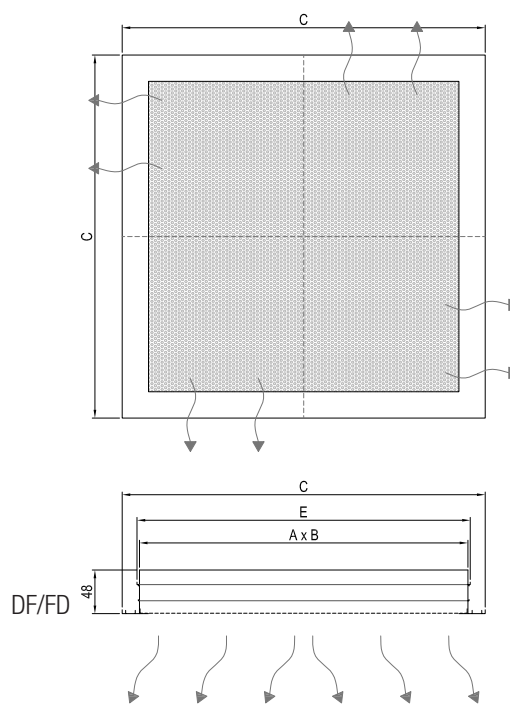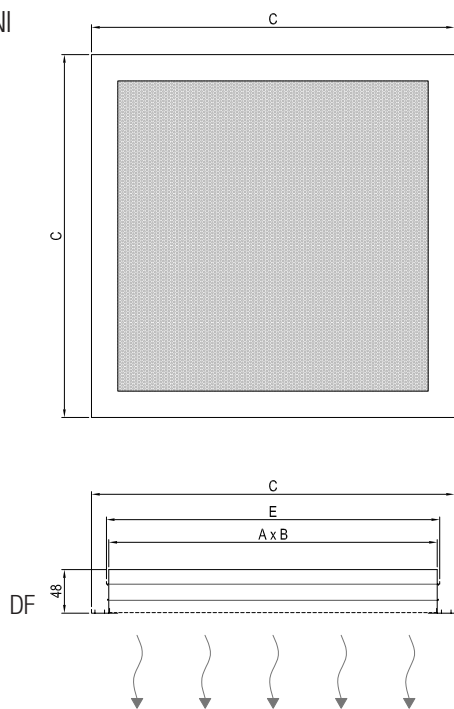

dimensione	A	B	C	E
400	392	392	429	400
500	492	492	529	500
600	592	592	629	600
595 x 595 e.c.	558	558	595	566

SCELTA RAPIDA

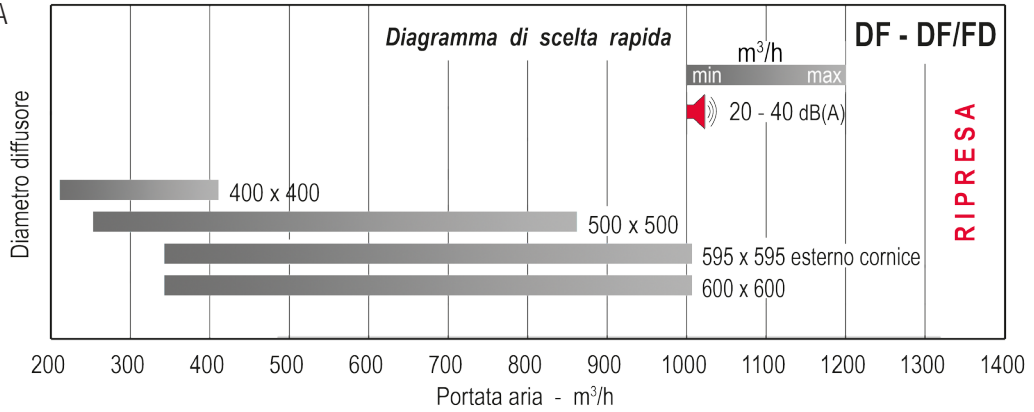

Il valore consigliato delle velocità dell'aria sulla superficie geometrica può variare da 0,5 a 3 m/s, per un valore della potenza sonora compreso tra 20 e 40 dB(A).

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla consultazione del fascicolo tecnico.