

BOCCHETTA DI MANDATA INDUSTRIALE

ZE0



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Bocchetta di mandata a singolo ordine di alette mobili con profilo aerodinamico, singolarmente orientabili, passo 45 mm.

Cornice perimetrale da 28 mm con taglio a 45°.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Fissaggio standard con fori perimetrali su cornice.

A richiesta molla a scomparsa per controtelaio corrugato per muratura.

MATERIALE

Costruzione in profilati di acciaio zincato.

ACCESSORI




SV

Serranda di regolazione a contrasto.



SK

Serranda captatrice.

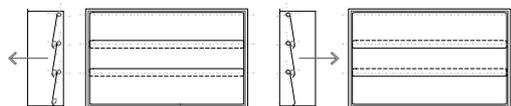


SSA e SSE

Serrande di sovrappressione ad alette basculanti in alluminio, per ASPIRAZIONE (SSA) o ESPULSIONE (SSE).



PL e PL/ISO


Plenum di distribuzione aria con piega perimetrale, senza o con isolamento esterno.

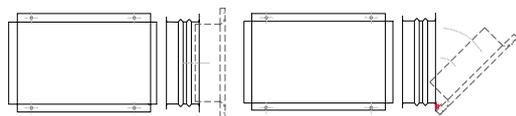

CM e CM/CE


Controtelaio a "L" liscio per cartongesso o corrugato per muratura, senza o con cerniera.

DIMENSIONI

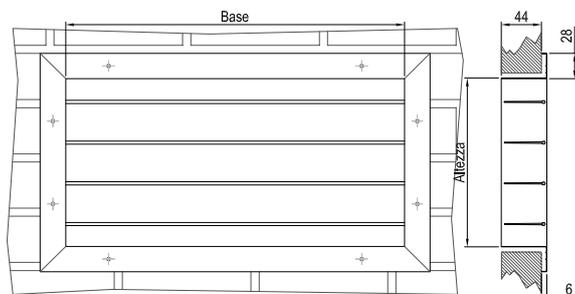

SCELTA RAPIDA

Diagramma di scelta rapida ZEO – ZEVO – ZEOV

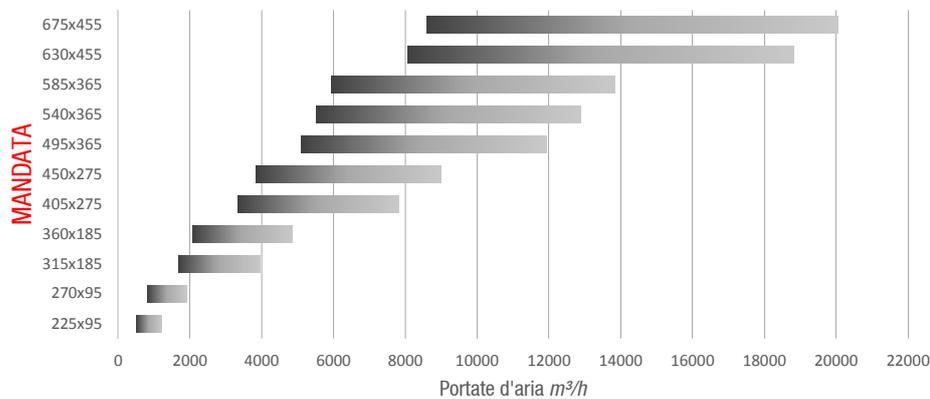

Il valore consigliato della velocità dell'aria attraverso la superficie effettiva può variare da 2,5 a 4,5 m/s, per un livello di potenza sonora compreso tra 30 e 35 dB(A).

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla consultazione del fascicolo tecnico.