


DIFFUSORE A PIU' LANCI PER CANALE CIRCOLARE

DMR.TD.E

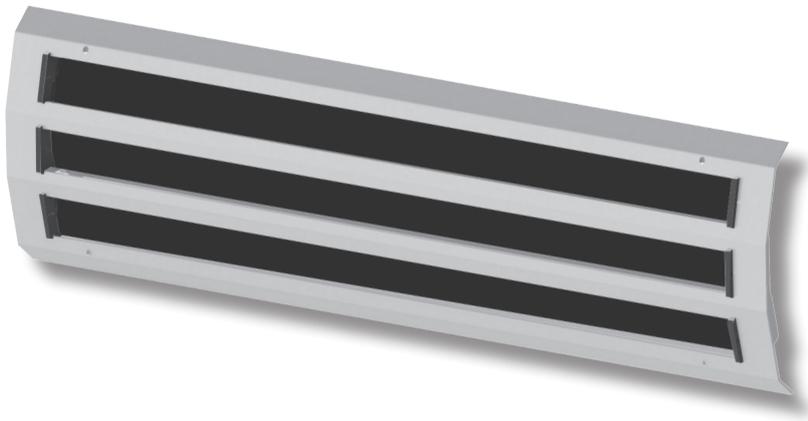

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Diffusore rettangolare a più lanci ad alette mobili indipendenti, con microregolazione dal fronte della posizione possibile anche a diffusore montato, studiato per variare il lancio da completamente verticale ad orizzontale.

Il diffusore **DMR.TD.E** è adatto anche per la ripresa dell'aria.

SISTEMA DI FISSAGGIO


Fissaggio standard con fori perimetrali.

MATERIALE

Piastra frontale in acciaio verniciato bianco RAL 9016, a richiesta di acciaio inox, verniciabile in altre tonalità della scala RAL.

Alette in alluminio verniciato nero RAL 9005, verniciabili in bianco a richiesta.

DIMENSIONI

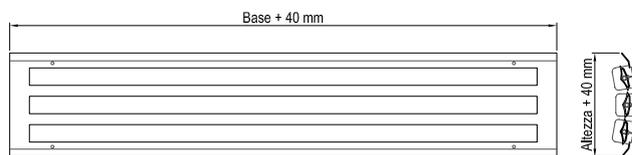

Ø minimo canale	Altezza
200	90
300	130
400	180
450	225
550	270
650	315